

检测报告

编号 : SHIN2501000035CM01_CN

日期 : 2025-03-06

页码 : 1 of 26

扫码查看在线报告

SHIN2501000035CM01
报告验证请访问:
check.sgsonline.com.cn

客户名称: 武汉筑界未来建材科技有限公司

客户地址: 北京市顺义区裕华路 28 号北京空港科技园尚沃工场 403

样品名称 : 高性能抛光混凝土台面板

以上信息及样品由客户提供及确认, SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的责任。

SGS 参考号 : QDIN2412002424PL01

收样日期 : 2025-01-03

测试周期 : 2025-01-03 ~ 2025-03-06

测试结果 : 请见下页 (除另有特别说明外, 此报告结果仅对测试样品负责)

通标标准技术服务(上海)有限公司

授权签名

杨旺吉

杨旺吉

授权签字人



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

No.69, Block 1159, East Kang Qiao Road, Pudong District, Shanghai, China. 201319

中国·上海·浦东康桥东路1159弄69号 邮编: 201319

t(86-21)61196300

t(86-21)61196300

www.sgsgroup.com.cn

sgs.china@sgs.com

检测报告

编号 : SHIN2501000035CM01_CN

日期 : 2025-03-06

页码 : 2 of 26

结果总结:

序号	测试项目	测试方法	结果	结论
1	耐沸水	参考 ANSI NEMA LD 3-2005 第 3.5 节	见结果	N/A
2	耐高温	参考 ANSI NEMA LD 3-2005 第 3.6 节 热油法	见结果	N/A
3	压缩强度	参考 ASTM C170/C170M - 24a	见结果	N/A
4	弯曲强度	参考 ASTM C880/C880M-24	见结果	N/A
5	弯曲强度	参考 EN 14617-2:2016	12.8 MPa	N/A
6	温度冲击	参考 EN 14617-6:2012	见结果	N/A
7	耐化学	参考 EN 14617-10:2012	见结果	N/A
8	压缩强度	参考 EN 14617-15:2005	76 MPa	N/A
9	耐污染测试	参考 IAPMO/ANSI Z124.6-2007 第 5.2 节	见结果	N/A
10	耐化学测试	参考 IAPMO/ANSI Z124.6-2007 第 5.5 节	见结果	N/A
11	导热系数	EN 12664:2001 热流计法	0.487 W/(m·K)	N/A
12	表观密度和吸水率*	参考 EN 14617-1:2013	吸水率: 0.44% 密度: 2293 kg/m ³	N/A
13	耐磨性*	参考 EN 14617-4:2012	38.4 mm	N/A
14	抗冲击性*	参考 EN 14617-9:2005	17.50 J	N/A
15	线性热膨胀系数*	参考 EN 14617-11:2005	12.0×10 ⁻⁶ /°C	N/A
16	吸水率及密度*	参考 ASTM C97/C97M-18	吸水率: 0.66% 密度: 2288 kg/m ³	N/A
17	无釉砖耐磨深度*	参考 ASTM C1243-93 (2015) ^{e2}	229 mm ³	N/A



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
 《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。
 注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
 No.69, Block 1159, East Kang Qiao Road, Pudong District, Shanghai, China. 201319
 中国·上海·浦东康桥东路1159弄69号 邮编: 201319
 t:(86-21) 61196300 www.sgs.com.cn
 t:(86-21) 61196300 sgs.china@sgs.com

检测报告

编号 : SHIN2501000035CM01_CN

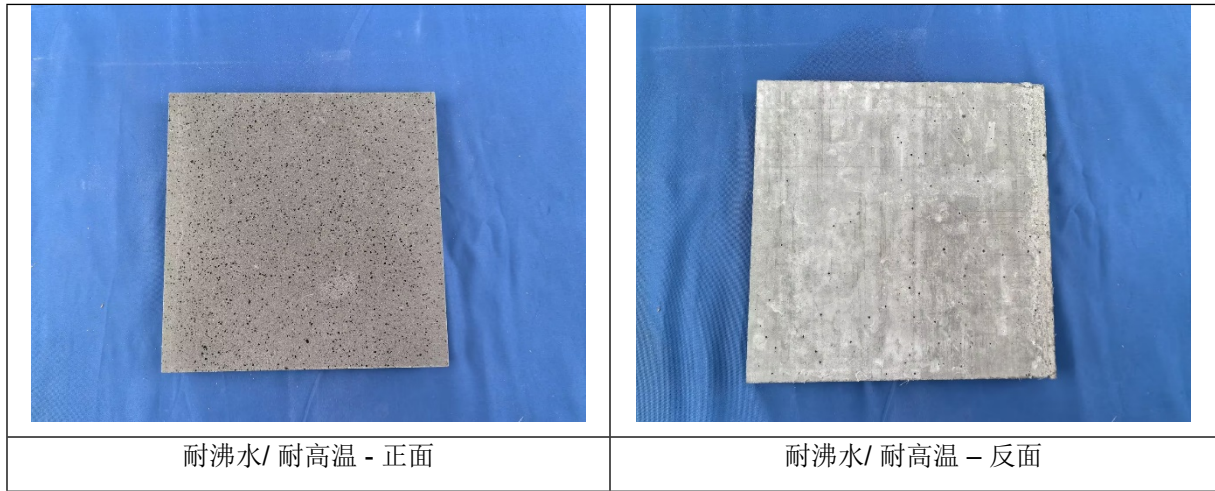
日期 : 2025-03-06

页码 : 3 of 26

18	线性热膨胀系数*	参考 ASTM C372-94(2016)	$11.9 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	N/A
19	抗冻性*	参考 ASTM C1026-13(2018)	无可见缺陷	N/A
20	尺寸稳定性*	参考 EN 14617-12:2012	垂直位移: 0.01mm 等级分类: A 级	N/A

备注: 符合: 达到要求
不符合: 未达到要求
N/A: 不下判定

原样照片:







除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。
注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
No.69, Block 1159, East Kang Qiao Road, Pudong District, Shanghai, China. 201319
中国·上海·浦东康桥东路1159弄69号 邮编: 201319
t(86-21)61196300 www.sgs.com.cn
t(86-21)61196300 sgs.china@sgs.com

检测报告

编号 : SHIN2501000035CM01_CN

日期 : 2025-03-06

页码 : 4 of 26

	
<p>压缩强度 - 正面</p>	<p>压缩强度 - 反面</p>
	
<p>弯曲强度 (ASTM C880/C880M-24) - 正面</p>	<p>弯曲强度 (ASTM C880/C880M-24) - 反面</p>



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

No.69, Block 1159, East Kang Qiao Road, Pudong District, Shanghai, China. 201319

中国·上海·浦东康桥东路1159弄69号 邮编: 201319

t(86-21)61196300 www.sgs.com.cn



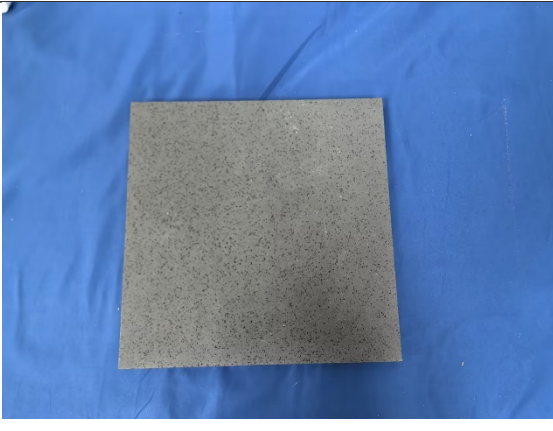
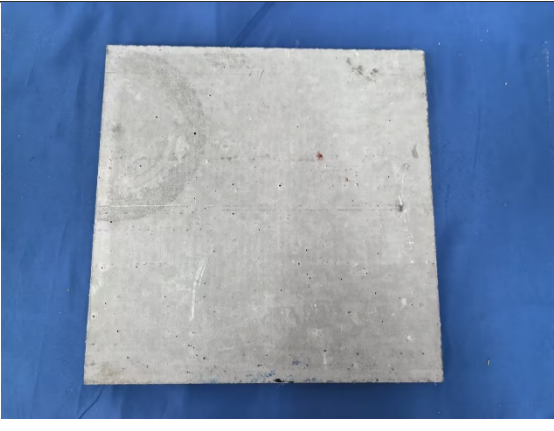
t(86-21)61196300 sgs.china@sgs.com

检测报告

编号 : SHIN2501000035CM01_CN

日期 : 2025-03-06

页码 : 5 of 26

	
<p>弯曲强度 (EN 14617-2:2016) / 温度冲击 – 正面</p>	<p>弯曲强度 (EN 14617-2:2016) / 温度冲击 – 反面</p>
	
<p>耐化学 (EN 14617-10:2012) – 正面</p>	<p>耐化学 (EN 14617-10:2012) – 反面</p>



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

No.69, Block 1159, East Kang Qiao Road, Pudong District, Shanghai, China. 201319

中国·上海·浦东康桥东路1159弄69号 邮编:201319

t(86-21)61196300

t(86-21)61196300

www.sgs.com.cn

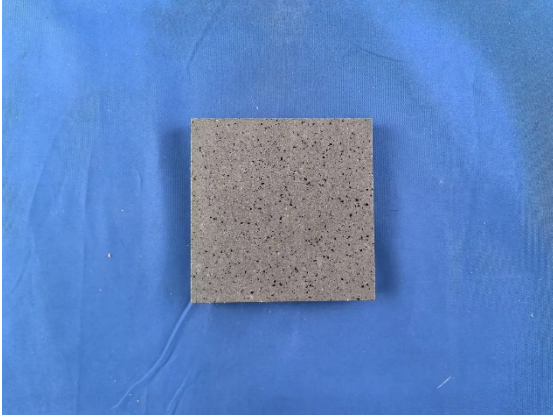
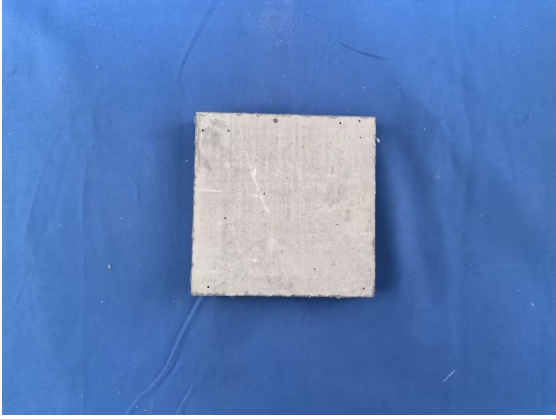
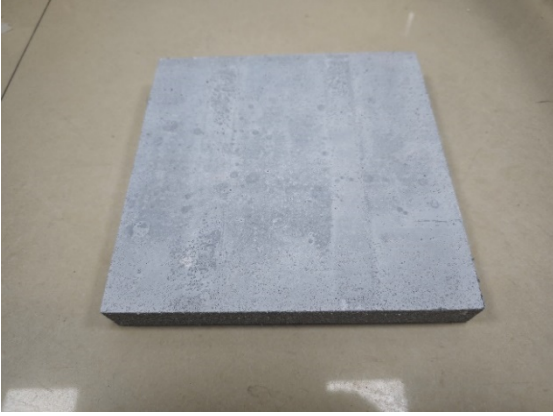

sgs.china@sgs.com

检测报告

编号 : SHIN2501000035CM01_CN

日期 : 2025-03-06

页码 : 6 of 26

	
<p>耐污染测试 /耐化学测试 (IAPMO/ANSI Z124.6-2007) – 正面</p>	<p>耐污染测试 /耐化学测试 (IAPMO/ANSI Z124.6-2007) – 反面</p>
	
<p>表观密度和吸水率* / 耐磨性* / 抗冲击性* / 线性热膨胀系数* / 吸水率及密度* / 无釉砖耐磨深度* / 线性热膨胀系数* / 抗冻性*</p>	<p>尺寸稳定性*</p>



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
 《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。
 注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
 No.69, Block 1159, East Kang Qiao Road, Pudong District, Shanghai, China. 201319
 中国·上海·浦东康桥东路1159弄69号 邮编: 201319
 t(86-21) 61196300 www.sgs.com.cn
 t(86-21) 61196300 sgs.china@sgs.com

检测报告

编号 : SHIN2501000035CM01_CN

日期 : 2025-03-06

页码 : 7 of 26

1. 测试项目: 耐沸水

测试方法: 参考 ANSI NEMA LD 3-2005 第 3.5 节

测试条件:

试样: 200mm×200mm×20.0mm, 3 片

测试时间: 20min

测试面: 正面

实验室环境条件: (23±2)°C, (50±5)%RH

测试结果:

测试项目	测试结果
耐沸水	a.无影响

备注:

- 无影响—颜色和表面光洁度没有变化。
- 轻微的影响—仅在某些角度或方向上可见的颜色或表面光洁度变化。
- 中等影响—从各个角度和方向都能看到颜色或表面光洁度的变化, 但不会明显改变试样的原始状态。
- 严重影响—颜色或表面光洁度的变化, 明显地改变了试样的原始状态。



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

No.69, Block 1159, East Kang Qiao Road, Pudong District, Shanghai, China. 201319

中国·上海·浦东康桥东路1159弄69号 邮编: 201319

t(86-21)61196300

www.sgs.com.cn

t(86-21)61196300

sgs.china@sgs.com

检测报告

编号 : SHIN2501000035CM01_CN

日期 : 2025-03-06

页码 : 8 of 26

2. 测试项目: 耐高温

测试方法: 参考 ANSI NEMA LD 3-2005 第 3.6 节 热油法

测试条件:

试样: 200mm×200mm×20.0mm, 3 片

测试温度: 180°C

接触时间: 20min

冷却时间: 24h

测试面: 正面

实验室环境条件: (23±2)°C, (50±5)%RH

测试结果:

测试项目	测试结果
耐高温	a.无影响

备注:

- 无影响—颜色和表面光洁度没有变化。
- 轻微的影响—仅在某些角度或方向上可见的颜色或表面光洁度变化。
- 中等影响—从各个角度和方向都能看到颜色或表面光洁度的变化, 但不会明显改变试样的原始状态。
- 严重影响—颜色或表面光洁度的变化, 明显地改变了试样的原始状态。



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

No.69, Block 1159, East Kang Qiao Road, Pudong District, Shanghai, China. 201319

中国·上海·浦东康桥东路1159弄69号 邮编: 201319

t(86-21)61196300

www.sgs.com.cn

t(86-21)61196300

sgs.china@sgs.com

检测报告

编号 : SHIN2501000035CM01_CN

日期 : 2025-03-06

页码 : 9 of 26

3. 测试项目: 压缩强度

测试方法: 参考 ASTM C170/C170M - 24a

测试条件:

试样: 50mm×50mm×50.0mm, 10片, 每种条件 5片

干态条件: 在 60°C 下干燥 48 小时至恒重

湿态条件: 在 22°C 水中浸没 48h

测试速率: 0.5 MPa/s

实验室环境条件: (23±2)°C, (50±5)%RH

测试结果:

测试项目		测试结果						
		单个值					平均值	标准差
压缩强度 (MPa)	干态	79.3	84.3	89.8	86.7	92.5	86.5	5.1
	湿态	92.5	102	103	87.4	103	97.6	7.2



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

No.69, Block 1159, East Kang Qiao Road, Pudong District, Shanghai, China. 201319

中国·上海·浦东康桥东路1159弄69号 邮编: 201319

t(86-21)61196300

www.sgs.com.cn

t(86-21)61196300

sgs.china@sgs.com

检测报告

编号 : SHIN2501000035CM01_CN

日期 : 2025-03-06

页码 : 10 of 26

4. 测试项目: 弯曲强度

测试方法: 参考 ASTM C880/C880M-24

测试条件:

试样: 350mm×100mm×30.0mm, 10片, 每种条件5片

干态条件: 在 60°C 下干燥 48 小时至恒重

湿态条件: 在 22°C 水中浸没 48h

测试速率: 4 MPa/min

实验室环境条件: (23±2)°C, (50±5)%RH

测试结果:

测试项目		测试结果						
		单个值					平均值	标准差
弯曲强度 (MPa)	干态	5.2	5.5	5.5	5.8	6.0	5.6	0.2
	湿态	16.6	20.0	20.4	17.6	18.3	18.6	1.8



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

No.69, Block 1159, East Kang Qiao Road, Pudong District, Shanghai, China. 201319

中国·上海·浦东康桥东路1159弄69号 邮编: 201319

t(86-21)61196300

www.sgs.com.cn

t(86-21)61196300

sgs.china@sgs.com

检测报告

编号 : SHIN2501000035CM01_CN

日期 : 2025-03-06

页码 : 11 of 26

5. 测试项目: 弯曲强度

测试方法: 参考 EN 14617-2:2016

测试条件:

试样: 200mm×50mm×20.0mm, 10 片

跨距: 180mm

测试速度: 0.25MPa/s

实验室环境条件: (20±2)°C, (65±5)%RH

测试结果:

测试项目	测试结果					平均值
	单个值					
弯曲强度 (MPa)	11.7	13.6	11.6	11.8	11.5	12.8
	11.3	14.7	13.6	14.2	14.0	



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

No.69, Block 1159, East Kang Qiao Road, Pudong District, Shanghai, China. 201319

中国·上海·浦东康桥东路1159弄69号 邮编: 201319

t(86-21)61196300

www.sgs.com.cn

t(86-21)61196300

sgs.china@sgs.com

检测报告

编号 : SHIN2501000035CM01_CN

日期 : 2025-03-06

页码 : 12 of 26

6. 测试项目: 温度冲击

测试方法: 参考 EN 14617-6:2012

测试条件:

试样: 200mm×50mm×20.0mm, 14 片 (每组 7 片)

跨距: 180mm

测试速度: 0.25MPa/s

对照组: 40°C → 恒重

循环组: 40°C, 恒重 → 25 次循环 → 40°C, 恒重

循环条件: 70°C, 18h → 15°C 水中浸泡 6h

实验室环境条件: (23±2)°C, (50±5)%RH

测试结果:

测试项目		测试结果							
		单个值							平均值
温度冲击	外观变化	无可见变化							
	质量变化 (%)	1.19	2.69	0.96	0.83	1.23	2.59	0.95	1.49
	弯曲强度变化 (%)	6.2	9.0	11.1	13.1	13.0	11.4	3.0	9.5



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

No.69, Block 1159, East Kang Qiao Road, Pudong District, Shanghai, China. 201319

中国·上海·浦东康桥东路1159弄69号 邮编: 201319

t(86-21)61196300

www.sgs.com.cn

t(86-21)61196300

sgs.china@sgs.com

检测报告

编号 : SHIN2501000035CM01_CN

日期 : 2025-03-06

页码 : 13 of 26

7. 测试项目: 耐化学

测试方法: 参考 EN 14617-10:2012

测试条件:

试样: 300mm×300mm×20.0mm, 4 片

光源: C

角度: 60°

测试面: 正面

实验室环境条件: (23±2)°C, (50±5)%RH

测试结果:

测试结果		接触时间	保持率	等级
耐化学	含有盐酸溶液的水溶液 50% (V/V)	1h	72.5%	C3
		8h	66.5%	
	氢氧化钠在 50% (V/V)的水溶液中	1h	97.4%	C4
		8h	96.6%	



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

No.69, Block 1159, East Kang Qiao Road, Pudong District, Shanghai, China. 201319

中国·上海·浦东康桥东路1159弄69号 邮编: 201319

t(86-21)61196300

www.sgs.com.cn

t(86-21)61196300

sgs.china@sgs.com

检测报告

编号 : SHIN2501000035CM01_CN

日期 : 2025-03-06

页码 : 14 of 26

8. 测试项目: 压缩强度

测试方法: 参考 EN 14617-15:2005

测试条件:

试样: 50mm×50mm×50.0mm, 6 片

测试速率: 1 MPa/s

处理条件: 70°C → 恒重 → 冷却至 20°C

实验室环境条件: (23±2)°C, (50±5)%RH

测试结果:

测试项目	测试结果						
	单个值						平均值
压缩强度 (MPa)	67	75	71	88	77	87	76



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

No.69, Block 1159, East Kang Qiao Road, Pudong District, Shanghai, China. 201319

中国·上海·浦东康桥东路1159弄69号 邮编:201319

t(86-21)61196300

www.sgs.com.cn

t(86-21)61196300

sgs.china@sgs.com

检测报告

编号 : SHIN2501000035CM01_CN

日期 : 2025-03-06

页码 : 15 of 26

9. 测试项目：耐污染测试

测试方法：参考 IAPMO/ANSI Z124.6-2007 第 5.2 节

测试条件：

试样：100mm×100mm×20.0mm，10 片

测试面：正面

实验室环境条件：(23±2)°C，(50±5)%RH

测试结果：

测试项目		接触时间	测试结果	
			加盖	不加盖
耐污染测试	黑色蜡笔	16h	等级 1	等级 1
	黑色液体鞋油		等级 1	等级 1
	蓝色可水洗墨水		等级 5	等级 5
	龙胆紫溶液		等级 1	等级 1
	甜菜汁		等级 1	等级 1
	葡萄汁		等级 1	等级 1
	口红（对比色）		等级 1	等级 1
	染发剂（对比色）		等级 1	等级 1
	碘溶液（1%酒精溶液）		等级 5	等级 5
	湿茶包		等级 1	等级 1
单个污渍等级的总和			36	



除非另有书面协议，本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面，或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。

注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

No.69, Block 1159, East Kang Qiao Road, Pudong District, Shanghai, China. 201319

中国·上海·浦东康桥东路1159弄69号 邮编:201319

t(86-21)61196300

t(86-21)61196300

www.sgs.com.cn

sgs.china@sgs.com

检测报告

编号 : SHIN2501000035CM01_CN

日期 : 2025-03-06

页码 : 16 of 26

评定等级:

评分数值	描述
1	无污染
2	可用酒精或石脑油清洗
3	使用一次标准洗净粉清除
4	使用两次标准洗净粉清除
5	使用上述清洁后仍有污渍残留



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

No.69, Block 1159, East Kang Qiao Road, Pudong District, Shanghai, China. 201319

中国·上海·浦东康桥东路1159弄69号 邮编:201319

t(86-21)61196300 www.sgs.com.cn

t(86-21)61196300 sgs.china@sgs.com

检测报告

编号 : SHIN2501000035CM01_CN

日期 : 2025-03-06

页码 : 17 of 26

10. 测试项目: 耐化学测试

测试方法: 参考 IAPMO/ANSI Z124.6-2007 第 5.5 节

测试条件:

试样: 100mm×100mm×20.0mm, 15 片

测试面: 正面

实验室环境条件: (23±2)°C, (50±5)%RH

测试结果:

测试项目	接触时间	测试结果		
		加盖	不加盖	
耐化学测试	16h	石脑油	无影响	无影响
		乙醇	无影响	无影响
		乙酸戊酯	无影响	无影响
		按体积计, 1 份商品家用氨水, 溶液, 9 份水	无影响	无影响
		柠檬酸, 10%水溶液	无影响	无影响
		尿素, 6.0%水溶液	无影响	无影响
		过氧化氢溶液, 3%水溶液	无影响	无影响
		浓次氯酸钠溶液	无影响	无影响
		甲苯	无影响	无影响
		乙酸乙酯	无影响	无影响
		碱溶液 (1 - 2%的水溶液)	无影响	无影响
		丙酮	无影响	无影响
		磷酸钠 (按重量计, 5 份磷酸钠和 95 份水)	无影响	无影响
		醋	无影响	无影响
松油	无影响	无影响		



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

No.69, Block 1159, East Kang Qiao Road, Pudong District, Shanghai, China. 201319

中国·上海·浦东康桥东路1159弄69号 邮编: 201319

t(86-21) 61196300 www.sgs.com.cn

t(86-21) 61196300 sgs.china@sgs.com

检测报告

编号 : SHIN2501000035CM01_CN

日期 : 2025-03-06

页码 : 18 of 26

11. 测试项目: 导热系数

测试方法: EN 12664:2001 热流计法

测试条件:

试样: 300mm×300mm×20.5mm, 1 片

密度: 约 2247kg/m³

平均温度: 30°C

温差: 10°C

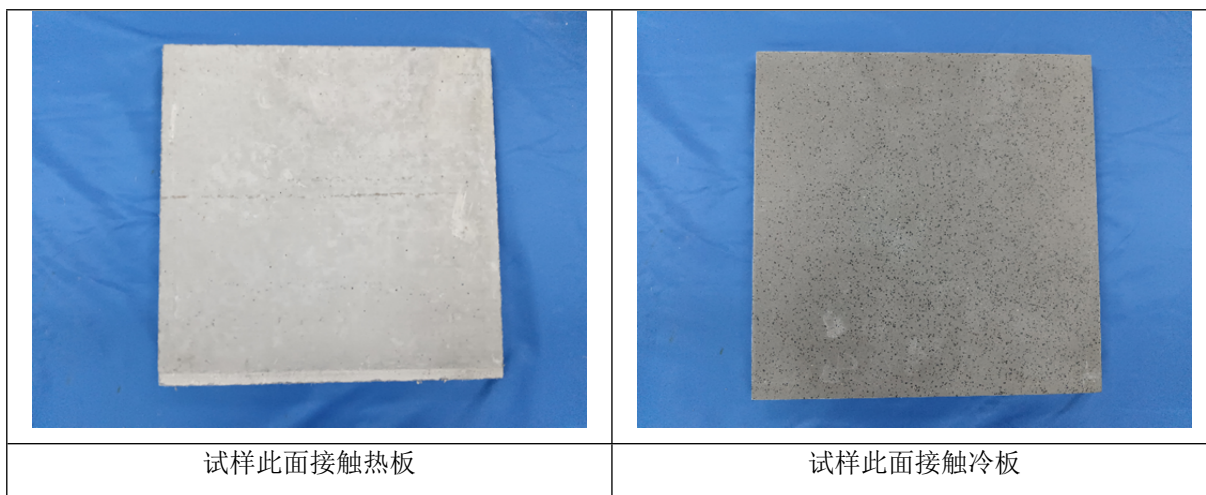
实验室环境条件: (23±2)°C, (50±5)%RH

测试结果:

测试项目	测试结果
导热系数	0.487 W/(m·K)

备注: 测试结果不应直接与其它条件下的试验结果做对比, 或直接引用于实际情况。

试样照片:



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

No.69, Block 1159, East Kang Qiao Road, Pudong District, Shanghai, China. 201319

中国·上海·浦东康桥东路1159弄69号 邮编: 201319

t(86-21) 61196300 www.sgs.com.cn

t(86-21) 61196300 sgs.china@sgs.com

检测报告

编号 : SHIN2501000035CM01_CN

日期 : 2025-03-06

页码 : 19 of 26

12. 测试项目: 表观密度和吸水率*

样品描述: 见照片

测试方法: 参考 EN 14617-1:2013 人造石 - 测试方法 - 第 1 部分: 表观密度和吸水率的测定

测试条件:

试样: 100mm×100mm×10mm, 6 片

测试结果:

样品编号	1	2	3	4	5	6
吸水率(%)	0.64	0.34	0.40	0.52	0.36	0.41
平均吸水率(%)	0.44					
表观密度 (kg/m ³)	2267	2287	2299	2308	2296	2299
平均表观密度 (kg/m ³)	2293					

*检测项目由通标标准技术服务有限公司厦门分公司检测中心执行。



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

No.69, Block 1159, East Kang Qiao Road, Pudong District, Shanghai, China. 201319

中国·上海·浦东康桥东路1159弄69号 邮编:201319

t(86-21)61196300 www.sgs.com.cn

t(86-21)61196300 sgs.china@sgs.com

检测报告

编号 : SHIN2501000035CM01_CN

日期 : 2025-03-06

页码 : 20 of 26

13. 测试项目: 耐磨性*

样品描述: 见照片

测试方法: 参考EN 14617-4:2012 人造石 - 测试方法 - 第4部分: 耐磨性的测定

测试条件:

试样: 150mm×100mm, 6片, 一面抛光

测试面: 抛光面

测试结果:

样品编号	1	2	3	4	5	6
磨坑长度(mm)	38.5	38.0	38.0	39.5	38.5	38.0
平均值(mm)	38.4					

*检测项目由通标标准技术服务有限公司厦门分公司检测中心执行。



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

No.69, Block 1159, East Kang Qiao Road, Pudong District, Shanghai, China. 201319

中国·上海·浦东康桥东路1159弄69号 邮编: 201319

t(86-21)61196300

t(86-21)61196300

www.sgs.com.cn

sgs.china@sgs.com

检测报告

编号 : SHIN2501000035CM01_CN

日期 : 2025-03-06

页码 : 21 of 26

14. 测试项目: 抗冲击性*

样品描述: 见照片

测试方法: 参考 EN 14617-9:2005 人造石 - 测试方法 - 第 9 部分: 抗冲击性的测定

测试条件:

试样: 200mm×200mm×25mm, 4 片, 一面抛光

测试结果:

样品编号	1	2	3	4
下落高度, h (m)	1.70	1.70	1.70	1.70
破坏能量, L (J)	17.50	17.50	17.50	17.50
平均值 (J)	17.50			

备注: 破坏能量表示公式如下:

$$L=M \times h \times g$$

其中

 M 表示落球质量, 1.050kg h 表示落球引起试样表面破坏的下落高度 g 表示重力加速度 9.806m/s²

*检测项目由通标标准技术服务有限公司厦门分公司检测中心执行。



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

No.69, Block 1159, East Kang Qiao Road, Pudong District, Shanghai, China. 201319

中国·上海·浦东康桥东路1159弄69号 邮编:201319

t(86-21)61196300 www.sgs.com.cn

t(86-21)61196300 sgs.china@sgs.com

检测报告

编号 : SHIN2501000035CM01_CN

日期 : 2025-03-06

页码 : 22 of 26

15. 测试项目: 线性热膨胀系数*

样品描述: 见照片

测试方法: 参考 EN 14617-11:2005 人造石 - 测试方法 - 第 11 部分: 线性热膨胀系数的测定

测试条件:

试样: 50mm×10mm×10mm, 3 片

温度范围: 30°C~60°C

升温速率: 3°C/min

测试结果:

样品编号	1	2	3
线性热膨胀系数 (10 ⁻⁶ /°C)	10.6	12.0	13.5
平均值 (10 ⁻⁶ /°C)	12.0		

*检测项目由通标标准技术服务有限公司厦门分公司检测中心执行。



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

No.69, Block 1159, East Kang Qiao Road, Pudong District, Shanghai, China. 201319

中国·上海·浦东康桥东路1159弄69号 邮编: 201319

t(86-21)61196300

www.sgs.com.cn

t(86-21)61196300

sgs.china@sgs.com

检测报告

编号 : SHIN2501000035CM01_CN

日期 : 2025-03-06

页码 : 23 of 26

16. 测试项目: 吸水率及密度*

样品描述: 见照片

测试方法: 参考 ASTM C97/C97M-18

测试条件:

试样: 50mm×50mm×50mm, 5 片

处理条件: 在 60±2°C 的烘箱中干燥 48h → 置于干燥器内冷却至室温 → 在 22±2°C 蒸馏水中浸泡 48h

测试结果:

样品编号	1	2	3	4	5
吸水率 (%)	0.64	0.63	0.65	0.69	0.69
平均吸水率 (%)	0.66				
标准偏差 (%)	0.03				
密度 (kg/m ³)	2299	2292	2279	2281	2290
平均密度 (kg/m ³)	2288				
标准偏差 (kg/m ³)	9				

*检测项目由通标标准技术服务有限公司厦门分公司检测中心执行。



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

No.69, Block 1159, East Kang Qiao Road, Pudong District, Shanghai, China. 201319

中国·上海·浦东康桥东路1159弄69号 邮编: 201319

t(86-21) 61196300

t(86-21) 61196300

www.sgs.com.cn

sgs.china@sgs.com

检测报告

编号 : SHIN2501000035CM01_CN

日期 : 2025-03-06

页码 : 24 of 26

17. 测试项目: 无釉砖耐磨深度*

样品描述: 见照片

测试方法: 参考 ASTM C1243-93 (2015) ^{e2} 陶瓷砖: 无釉砖耐磨深度的测定

测试条件:

试样: 150mm×150mm×20mm, 5片

测试面: 抛光面

测试结果:

样品编号	1	2	3	4	5
磨坑长度(mm)	29.56	29.30	30.58	30.10	30.54
磨损体积 (mm ³)	221	210	244	232	238
平均值(mm ³)	229				

*检测项目由通标标准技术服务有限公司厦门分公司检测中心执行。



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

No.69, Block 1159, East Kang Qiao Road, Pudong District, Shanghai, China. 201319

中国·上海·浦东康桥东路1159弄69号 邮编:201319

t(86-21)61196300

www.sgs.com.cn

t(86-21)61196300

sgs.china@sgs.com

检测报告

编号 : SHIN2501000035CM01_CN

日期 : 2025-03-06

页码 : 25 of 26

18. 测试项目: 线性热膨胀系数*

样品描述: 见照片

测试方法: 参考 ASTM C372-94(2016)

测试条件:

试样: 50mm×10mm×10mm, 3 片

温度范围: 23°C~100°C

升温速率: 3°C/min

测试结果:

样品编号	1	2	3
线性热膨胀系数 (10 ⁻⁶ /°C)	11.1	12.0	12.6
平均值 (10 ⁻⁶ /°C)	11.9		

*检测项目由通标标准技术服务有限公司厦门分公司检测中心执行。



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

No.69, Block 1159, East Kang Qiao Road, Pudong District, Shanghai, China. 201319

中国·上海·浦东康桥东路1159弄69号 邮编: 201319

t(86-21)61196300

www.sgs.com.cn

t(86-21)61196300

sgs.china@sgs.com

检测报告

编号 : SHIN2501000035CM01_CN
 日期 : 2025-03-06
 页码 : 26 of 26

19. 测试项目: 抗冻性*

样品描述: 见照片

测试方法: 参考 ASTM C1026-13(2018)

测试条件:

试样: 600mm×600mm, 5 片

测试条件: 5°C~-3°C 冻融循环 20 次

测试结果:

试样编号	1	2	3	4	5
破坏描述	无可见缺陷	无可见缺陷	无可见缺陷	无可见缺陷	无可见缺陷

*检测项目由通标标准技术服务有限公司厦门分公司检测中心执行。

20. 测试项目: 尺寸稳定性*

样品描述: 见照片

测试方法: 参考 EN 14617-12:2012 人造石 - 测试方法 - 第 12 部分: 尺寸稳定性的测定

测试条件:

试样: 300mm×300mm×20mm, 1 片

测试结果:

垂直位移: 0.01mm

等级分类: A 级

备注: 测试后的垂直位移: 等级 A: <0.3mm, 等级 B: ≥0.3mm 和<0.6mm, 等级 C: ≥0.6mm

*检测项目由通标标准技术服务有限公司厦门分公司检测中心执行。

检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的, 仅供内部参考。

除非另有说明, 本报告在不考虑测量不确定度的情况下, 根据检测结果是否在规定限值或规格范围内做出符合性声明。

*****报告结束*****



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

No.69, Block 1159, East Kang Qiao Road, Pudong District, Shanghai, China. 201319

中国·上海·浦东康桥东路1159弄69号 邮编: 201319

t(86-21)61196300

t(86-21)61196300

www.sgs.com.cn

sgs.china@sgs.com